

UGA/92/2018

## NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE

**PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO N. 1772880 RELATIVA AL "FORNITURA DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA PULIZIA IGENICO SANITARIO".**

NUMERO C.I.G. Z3F20D4E77

IMPORTO TOTALE POSTO A BASE D'ASTA €. 20.000,00 oltre IVA.

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 6 del capitolato di gara, la ditta aggiudicataria provvisoriamente deve fornire le schede tecniche delle attrezzature e dei macchinari offerto.

### DETERMINA

di nominare la Commissione per la valutazione delle schede tecniche prestate dalla ditta aggiudicatrice relativo alla gara di appalto di cui all'oggetto, nella seguente composizione:

- a) Presidente - Geom. Francesco Zimone;
- b) Componente - Stefano Musumeci;
- ) Segretario Verbalizzante - Giovanni Palumbo;



03/2018.

DA

Dime.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Dott. Giuseppe Scilletta




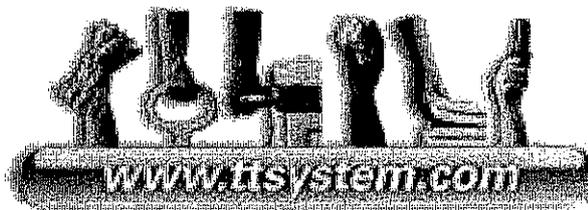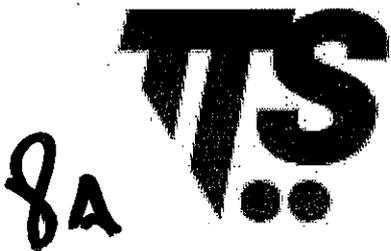

## MOVE & GO

ATTACCO PORTAMANICO X MANIGLIA A "U"

Codice. 00003320

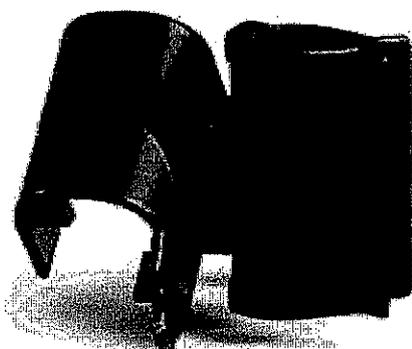


Attacco portamanico in plastica per maniglia ad "U", dotato di gomma antiscivolo.

### DATI TECNICI

Dimensioni cm (WxDxH)	
-----------------------	--

8

# TTS

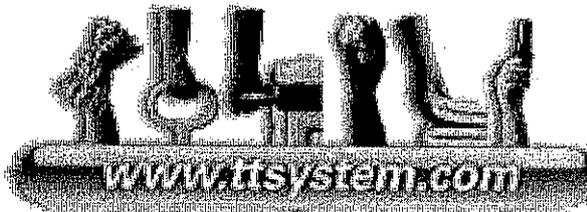

## WASH & GO

CARR. LIGHT GRIGIO LT.30 C/MAN. VER.

Codice. 00006057




Carrello monolitico interamente in plastica, leggero, inossidabile, robusto, completo di ruote diametro 80 mm con paracolpi (già assemblati al telaio), strizzatore TEC e 2 secchi da lt.15. Il carrello è stato studiato esplicitamente per il lavaggio professionale del pavimento. Non è possibile aggiungere ulteriori accessori.


### DATI TECNICI



Dimensioni cm (WxDxH)	43 x 73 x 88
Materiale	Polipropilene
Peso Netto Unitario (Kg)	6.6
Peso Lordo Confezione (Kg)	8
Volume Confezione (m3)	0,139
Confezione (pezzi)	1 pezzo

### ACCESSORI PRODOTTO

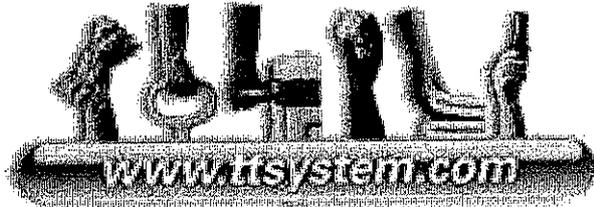

8


	00003513 TUBO IDRO PER RIEMPIMENTO SECCHI
	L080008 CESTINO MANIGLIA CROMATO CON TAPPI
	R040401 TUBO IDRO PRO PER RIEMPIMENTO SECCHI L. 150 CM.

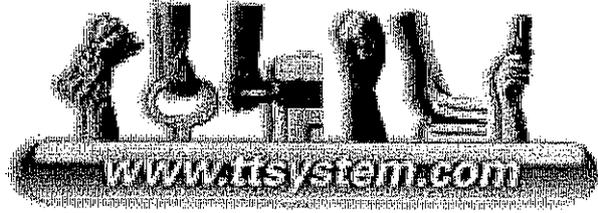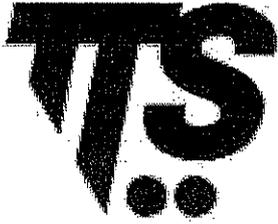

## MOVE & GO

CARRELLO MODULAR 112 LT.30 CROMATO


Codice. 00007112

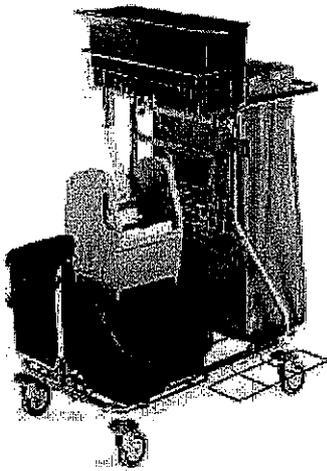

Carrello cromato, utile per una pulizia generale degli ambienti. E' provvisto di un portasacco da lt.120 per l'asportazione dei rifiuti, un cestino porta flaconi, un cestino in cui vengono posizionati due secchielli da lt. 6, di colore diverso, per differenziare prodotti chimici e attrezzature varie di pulizia, strizzatore Tec e due secchi da lt. 15 per un lavaggio professionale del pavimento, l'attacco portamanico registrabile e la griglia reggiscopa completano l'equipaggiamento del carrello. Consigliabile per una pulizia completa di un ambiente con la prerogativa di utilizzare un carrello poco ingombrante. Disponibile anche con strizzatore O'key, art. 00037112, e Dry, art. 00067112.


### DATI TECNICI

Dimensioni cm (WxDxH)	84 x 65 x 107
Materiale	Acciaio cromato, polipropilene
Peso Netto Unitario (Kg)	17,7
Peso Lordo Confezione (Kg)	19,87
Volume Confezione (m3)	0,234
Confezione (pezzi)	1

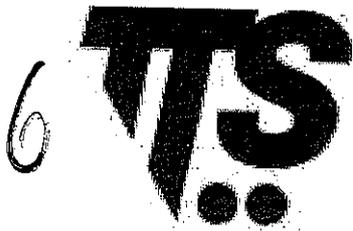

# DROP & GO


DUST TONDO CROMATO  
Codice. 00004021

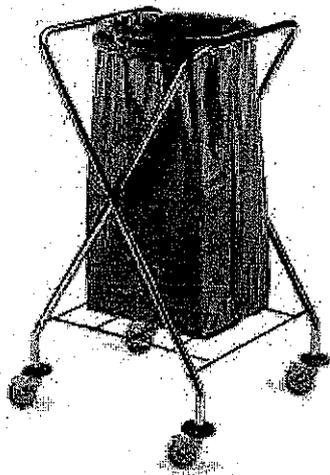

## DATI TECNICI

Dimensioni cm (WxDxH)	60 x 62 x 102
Materiale	Metallo cromato
Peso Netto Unitario (Kg)	5,7
Peso Lordo Confezione (Kg)	13,56
Volume Confezione (m3)	0,16
Confezione (pezzi)	2


## ACCESSORI PRODOTTO

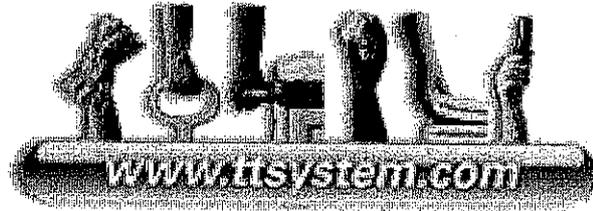

	00003055 PORTACARTA VERNICIATO X DUST
	00003058 PORTACESTINI VERNICIATI X DUST
	00003541
	00003542
	00003610 PORTATUTTO PLASTIFICATO 48 X74 CM
	H080010 CESTINO PORTATUTTO CROMATO
	H680004 CESTINO DUST PLASTIFICATO

5

Technical data:  
DRYVER 15 RE

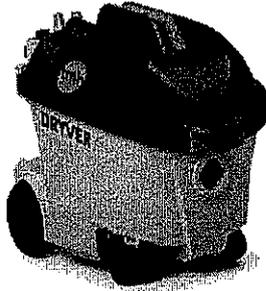


Code Codice	106040	Included Kit accessories Accessori inclusi	
Model Modello	DRYVER 15 RE	Kit Dry Ø32	
Voltage/Frequency Voltaggio/Frequenza	230-240V - 50/60Hz		
Stage Stadi	1		
Power Potenza	800W		
Air flow Portata d'aria	46l/s		
Water lift Depressione	2100 mmBar		
Capacity Capacità	15 l		
Weight Peso	7 Kg		Cloth filter included Filtro in stoffa incluso
Cable lenght Lunghezza cavo	10 m		
<b>EX WORK PRICE PREZZO FRANCO FABBRICA</b>		<b>E VERSION</b>	
Livello sonoro: db (A) :62			
		<b>ENERGY SAVE FUNCTION</b>	

Optional	
	PAPER BAG 10 PC - 223309
	HEPA C. FILTER - 436904
	PARQUET NOZZLE - 439678
	TURBONOZZLE - 431651

h

Technical data sheet:  
P 125 WD

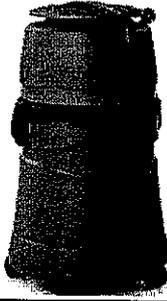



Model: Modello:	P 125 WD	Included kit accessories Kit Accessori incluso
Type: Tipo	Wet&Dry Polvere&Liquidi	Kit Wet&Dry Ø 37
Voltage/Frequency: Voltaggio/Frequenza:	230-240V ; 50/60 Hz	
Power: Potenza:	1200 W By-pass	
Nr of motors: Nr di motori:	1	
Air Flow: Portata d'aria:	52 l/s	
Water lift: Depressione:	2100 mm H <sub>2</sub> O	
Effective capacity: Capacità effettiva:	25 l	
EX WORK PRICE PREZZO FRANCO FABBRICA		Included filter/Filtro incluso
Lunghezza cavo :mt 10 Livello sonoro db(A) :64 Peso:Kg 9		

3

Technical data:

TP 43 400



Code:	105940	 <p><b>belt drive.</b></p>
Codice:	105940	
Model:	TP 43 400	
Modello:	TP 43 400	
Power\tension\frequency:	1600W - 230V - 50Hz	
Pot.\tensione\frequenza:	1600W - 230V - 50Hz	
Drive:	BELT	
Trasmissione:	BELT	
Revolution:	400 rpm	
Giri:	400 rpm	
Working width:	420 mm	
Larghezza lavoro:	420 mm	
Pressure on brush:	0,04 kg/cm <sup>2</sup>	
Pressione su spazzola:	0,04 kg/cm <sup>2</sup>	
Weight:	35 kg	
Peso:	35 kg	
<b>OPTIONAL</b>		
	441250 - Cable\Cavo 15mt EU	 <p><b>belt drive.</b></p>
	441246 - Cable\Cavo 15mt	
	presa per aspirazione a secco	
	224741 - Tank\Serbatoio (15lt)	
	431361 - 0,75mm PPL Brush\Spazzola	
	431360 - 0,45mm PPL Brush\Spazzola	
	400657 - TYNEX Brush\Spazzola	
	444724 Pad holder\Disco trascinatore	

2

# MIXIR

The Micro Rider



reddot design award  
winner 2013



RIDUCI I COSTI FINO AL 36%  
AUMENTI LA PRODUTTIVITA' DEL 43%  
E RECUPERI VELOCEMENTE IL TUO INVESTIMENTO.


 **FIMAP®**

# MXR

## Mxr

Progettata per migliorare la pulizia  
dei piccoli spazi


Perchè camminare quando puoi guidare?

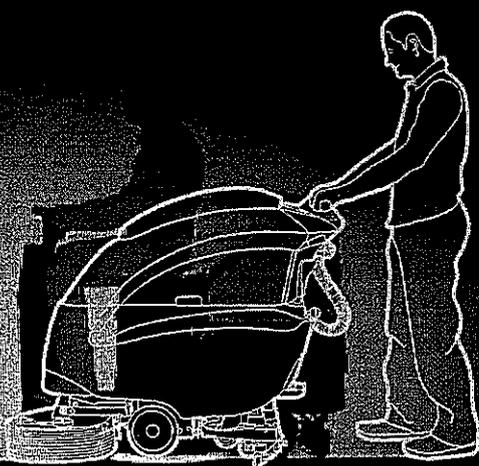

DESIGN  
Pedana ribassata e  
accessibilità da entrambi i lati  
per aumentare praticità e sicurezza.



SPAZIO MINIMO INVERSIONE  
DI MARCIA  
1540 mm

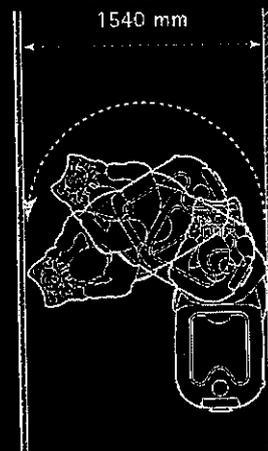

**DAI VALORE AL TUO INVESTIMENTO,  
SCEGLI UNA LAVASCIUGA PAVIMENTI  
CHE ABBASSA I COSTI DI GESTIONE  
E DI UTILIZZO PER L'INTERO CICLO DI VITA**

- richiede poca manutenzione
- è costruita con materiali di qualità
- utilizza tecnologie che riducono gli sprechi  
- nello stesso tempo lavi più mq.
- si può usare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
- è comoda, sicura e facile da usare



# MXR


## Mxr

Progettata per essere più produttiva,  
perché piccola e veloce



Mxr LAVA E ASCIUGA NEGLI STESSI SPAZI IN CUI SI UTILIZZA UNA LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA, MA È PIÙ CONFORTEVOLE E VELOCE

L'operatore stando comodamente seduto si muove agilmente in spazi piccoli, passando con rapidità da un ambiente all'altro anche in ascensore in totale sicurezza senza mai dover scendere dalla macchina.

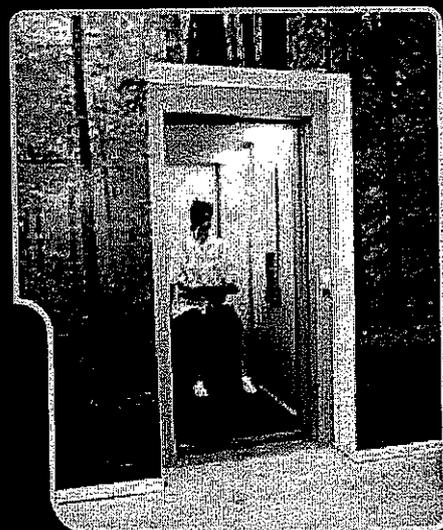

POSSIBILITÀ DI OPERARE FINO AL DOPPIO DELLA VELOCITÀ DI UNA LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA

Portala ovunque necessario! Si può trasportare in minivan commerciali elettrici, per portarla dove vuoi anche nei vicoli dei centri storici.



Pulisce perfettamente a filo muro evitando interventi manuali




# MXR

## Mxr

Progettata per offrire  
una nuova esperienza di guida

Volante ergonomico,  
dotato di comandi e display  
che rendono la guida intuitiva  
e più sicura perché l'operatore  
non viene distratto e l'attivazione  
delle funzioni di lavaggio  
avviene senza mai lasciare la guida

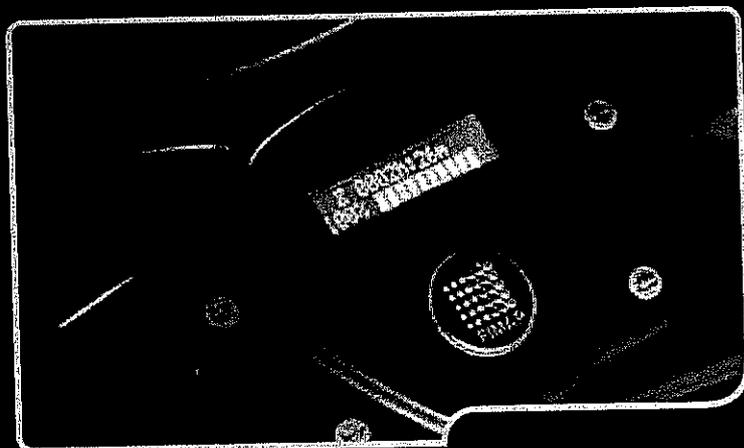

DESIGN DI QUALITA' CURATO IN OGNI DETTAGLIO

Lo sterzo è leggero e scorrevole, per aumentare  
la manovrabilità e l'adattabilità agli ambienti  
più congestionati e ai passaggi più stretti  
con il minimo sforzo



Dispositivo Eco Mode	MODELLO	
	Mxr	Mxr (FSS)
	Riduzione rumore	Riduzione rumore
	Risparmio energia	Risparmio energia
	-	Risparmio acqua e detergente



DISPLAY DIGITALE DI IMMEDIATA LETTURA

Mxr

Progettata per incrementare la sicurezza  
e salvaguardare la salute dell'operatore

#### EMERGENCY STOP

Arresto immediato della macchina premendo un solo pulsante



Baricentro basso e distribuzione dei pesi  
ottimale, per garantire  
il massimo della stabilità anche nel  
superamento di rampe

Riduzione automatica della velocità in curva

BUMPER ANTIRIBALTAMENTO



54 dB (A)

Attivando il pulsante Eco Mode  
(Dispositivo riduzione rumore)

FNC

Il basso livello di rumorosità,  
ne permette l'utilizzo in qualsiasi momento  
e in qualsiasi luogo, senza disturbare  
le persone presenti nell'ambiente  
e salvaguardando la salute dell'operatore



Personalizzabile  
con accessori  
per aumentare la  
produttività

#### SAFETY BRAKE


Arresto automatico della macchina al  
rilascio del pedale

Mxr

## Progettata per rispettare l'ambiente

Mxr si propone di ridurre l'impatto ambientale sia nella fase di produzione che di utilizzo. Viene progettata impiegando la minore varietà di materiali e preferendo quelli riciclabili, per favorirne lo smaltimento alla fine del ciclo di vita.


Mxr riduce il volume degli imballi per razionalizzare i trasporti ed adotta tecnologie che diminuiscono lo spreco di acqua, prodotto chimico ed energia. Mxr è costruita seguendo gli standard delle certificazioni ufficiali per garantire un basso livello di rumorosità e di disturbo per l'ambiente e salvaguardare la sicurezza dell'operatore.

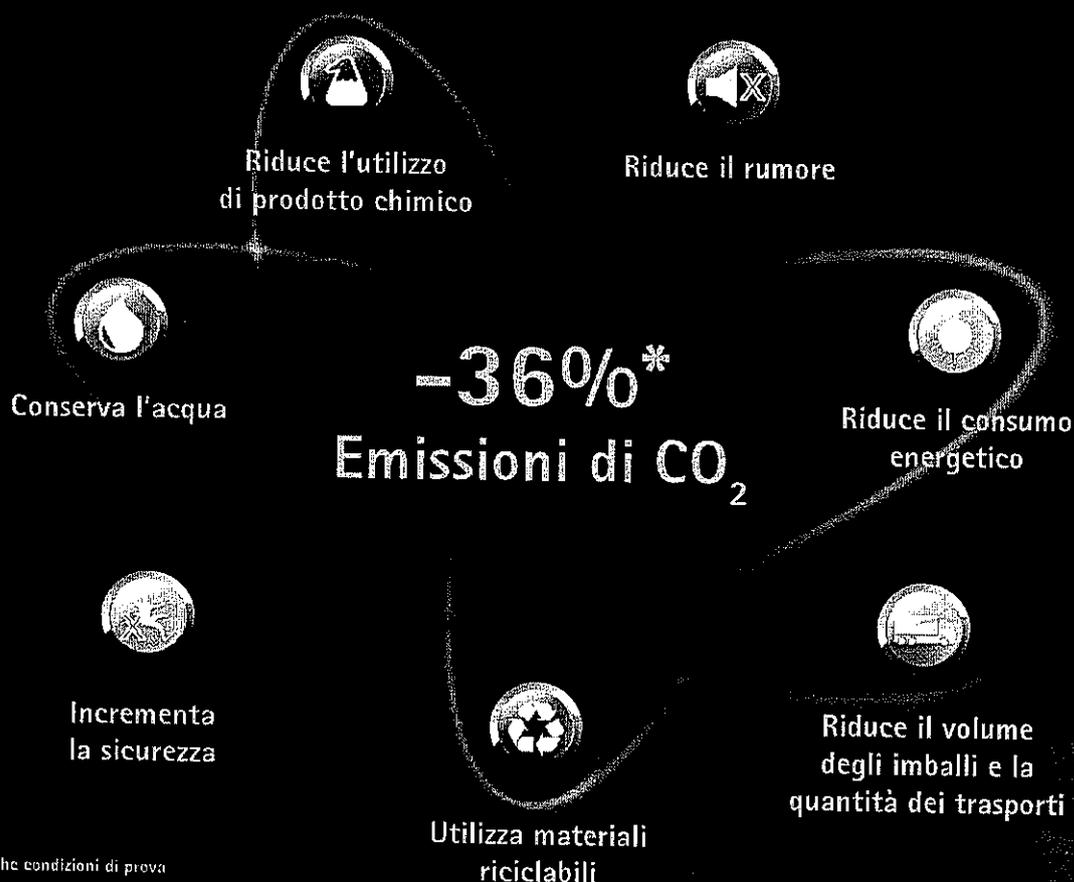

\*Riferita a specifiche condizioni di prova

Mxr

Progettata per mantenere  
alto il valore dell'investimento nel tempo

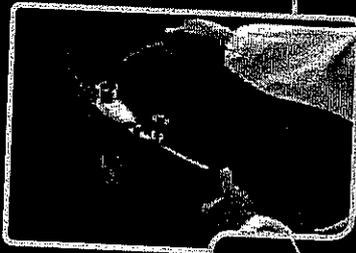


Per la manutenzione giornaliera  
non sono necessari utensili




Gli elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera  
sono distinti dal colore giallo.  
Al termine del turno l'operatore può individuare  
con precisione e velocità le parti da sanificare,  
senza perdite di tempo.  
Aumenta così l'efficienza della macchina  
e si mantiene alto il suo valore


FFF (FimapFastFill)  
Riempimento rapido  
del serbatoio soluzione

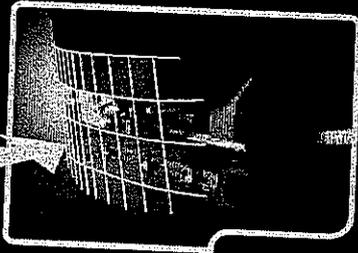

Tutti i componenti sono protetti  
all'interno del corpo macchina.  
In questo modo sono al riparo da  
possibili rotture dovute ad urti  
accidentali evitando sgradevoli costi  
aggiuntivi di riparazione e allungando  
la vita dei componenti stessi

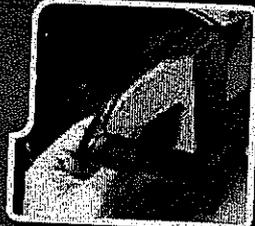

Tappo-dosatore  
per aggiungere la  
corretta percentuale  
di detergente

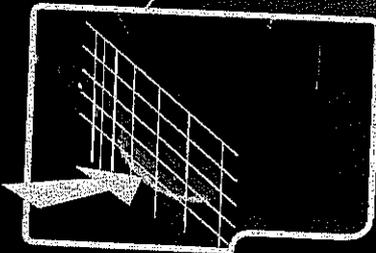

# MIXIR

DATI TECNICI		Mxr
Larghezza tergilpavimento	mm	703-799
Spazzola disco Ø	(n.) mm	(1) 560
Motore spazzola	V/W	24/41,0
Giri spazzola	giri/min	170
Pressione sulla spazzola	kg	23
Motore aspirazione	V/W	24/31,0
Motore trazione	V/W	24/300
Depressione aspiratore	mbar	70
Velocità di avanzamento	km/h	0,5-5,5
Larghezza lavoro	mm	560
Alimentazione/trazione	V	24/aut.

DATI TECNICI		Mxr
Spazio minimo inversione di marcia	mm	1540
Dimensioni vano batteria (L x h x l)	mm	362x290x354
Pendenza massima superabile	°	20
Batterie (GEL) (q.tà)	V/Ah	12/134 (2)
Batterie (WET) (q.tà)	V/Ah	12/150 (2)
Peso batterie	kg	80
Peso macchina (a vuoto senza batteria)	Kg	110
Serbatoio soluzione	l	70
Serbatoio recupero	l	70
Capacità lavoro fino a	m <sup>2</sup> /h	3000
Dimensioni macchina L x h x l	mm	1265x1030x600
Compatibilità elettromagnetica - Norma Emissione		EN 61000-6-1, 2, 3, 4

Richiedi al tuo rivenditore i Pacchetti di Manutenzione Fimap: niente più costi a sorpresa!



Fimap è in grado di proporti la soluzione ideale per i budget e le esigenze più diverse, scegliendo tra tre differenti opzioni: la soluzione di manutenzione ordinaria LIGHT Service pack, la copertura di manutenzione ordinaria e materiale d'usura SMART Service pack, o la formula FULL Service pack che in più include i materiali di consumo.

Scegliendo uno dei Pacchetti di Manutenzione Fimap potrai:

- godere della tranquillità di un acquisto regolarmente controllato da tecnici qualificati
- non trovarti mai ad affrontare costi aggiuntivi
- avere prestazioni garantite e costanti nel tempo
- allungare la vita del prodotto

Per tutti i dettagli si prega di fare riferimento ai termini e alle condizioni generali disponibili all'indirizzo [www.fimap.com](http://www.fimap.com) nel capitolo "Pacchetti di manutenzione" sezione "Servizi"



#### SERVIZI FINANZIARI

Soluzioni finanziarie semplici, veloci e flessibili

#### GARANZIA

Richiedi al tuo rivenditore locale informazioni sulle condizioni di garanzia

#### LE CERTIFICAZIONI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia



[www.fimap.com](http://www.fimap.com)

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: [fimap@fimap.com](mailto:fimap@fimap.com)

Numero Verde  
0800-05070000




Attiva il QR Code sul tuo Smart Phone e visita il sito

Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di decorazione. Fimap 2012 - COD. 301030 - AC - 12-2013

1

My50 E/B

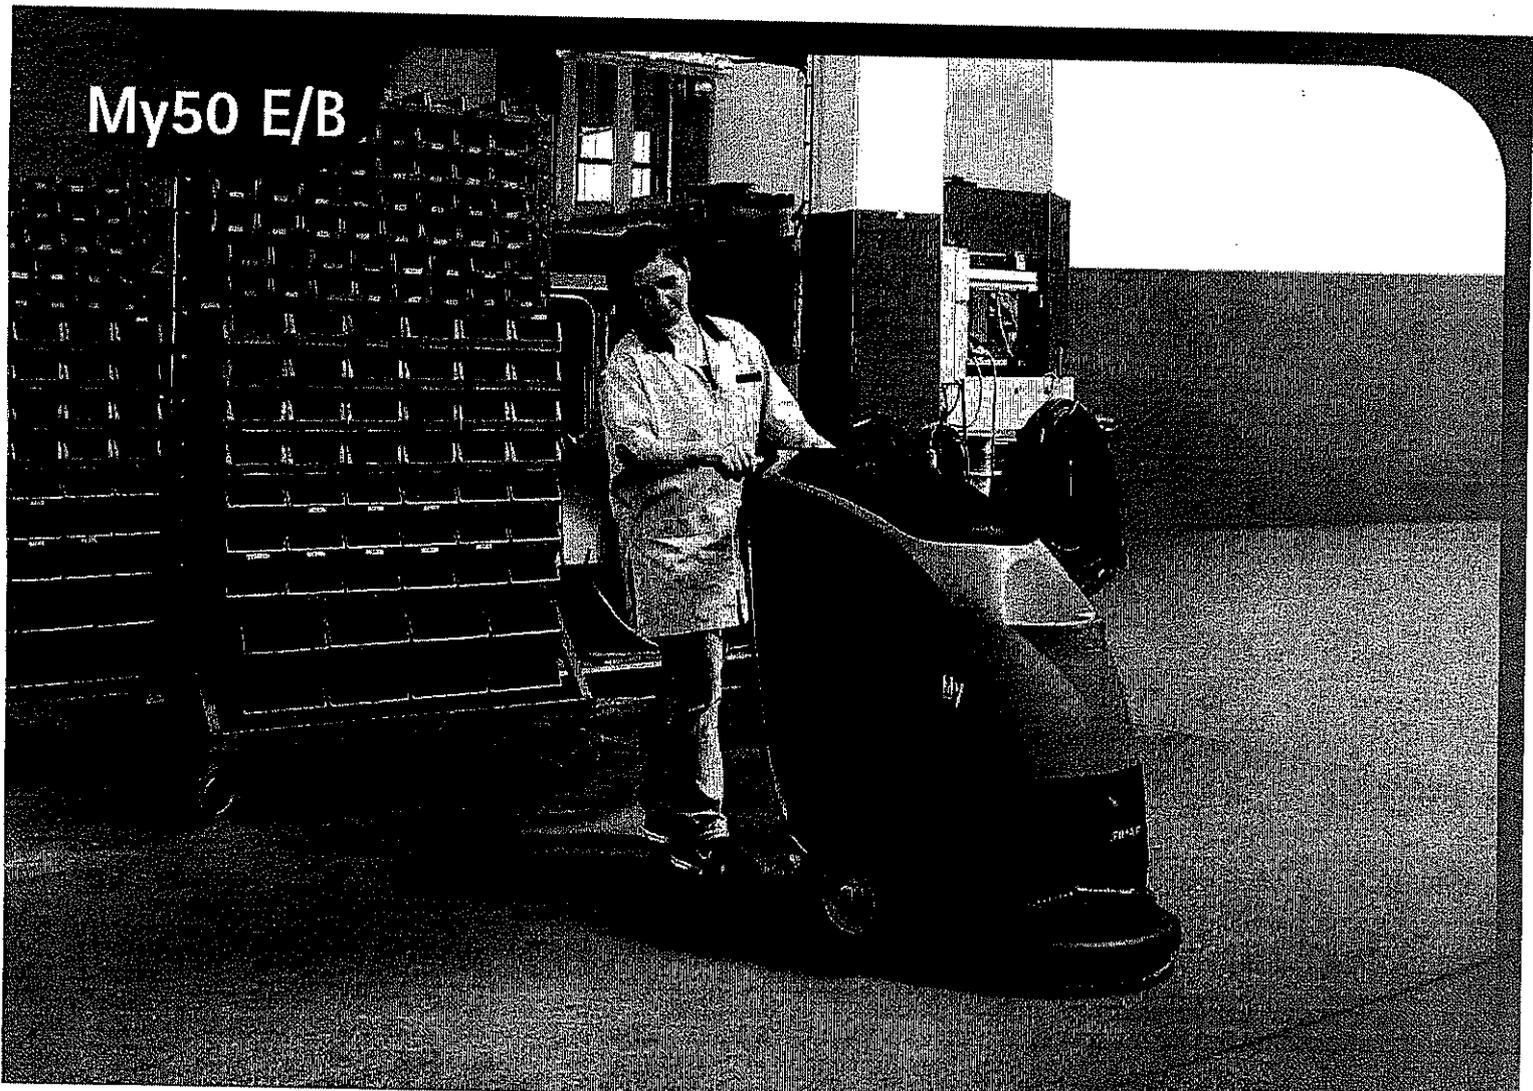

**Low Price, High Quality.**  
**Abbiamo abbassato il prezzo del prodotto.**  
**Ma, non abbiamo rinunciato alla qualità!**

 **FIMAP**<sup>®</sup>  
*affordable cleaning*

## Lavasciuga pavimenti My50 E/B.


**CONVIENE** perchè non necessita  
di operatori specializzati per la guida!




**USER FRIENDLY DESIGN**

Nessuna formazione per l'operatore


Con 3 semplici e veloci operazioni puoi iniziare a lavorare!

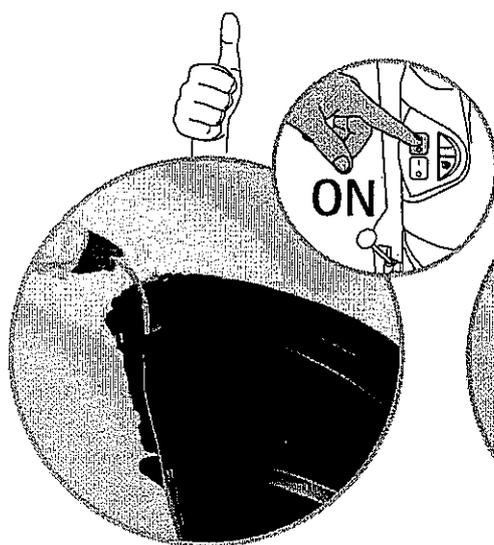

Riempi il serbatoio soluzione  
ed accendi!

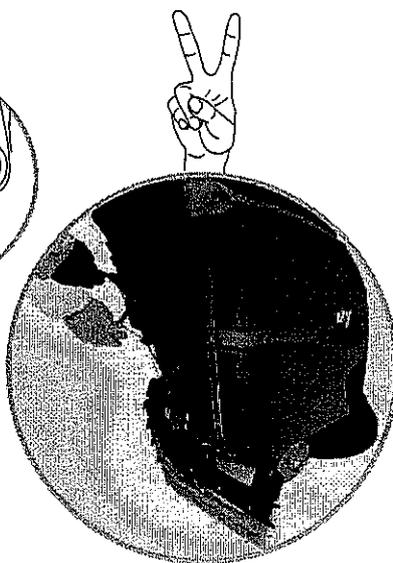

Abbassa il  
tergipavimento...

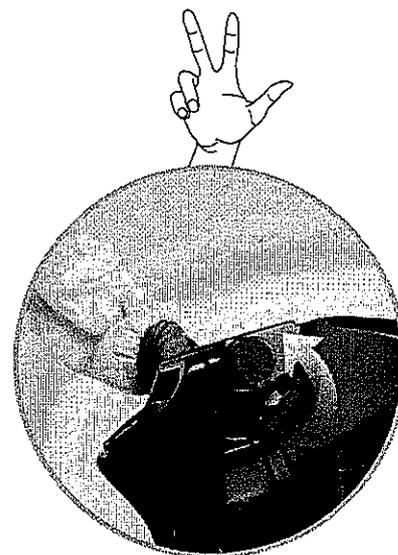

... ed inizia a lavorare!

**Lavasciuga pavimenti My50 E/B.**  
**CONVIENE perchè ha più autonomia.**



Fino a 3 ore di autonomia con una carica di energia.




Fino a 1 ora di lavoro e a 2.000 m<sup>2</sup> con una carica di soluzione detergente



Sistema FSS (Fimap Solution Saver),  
per adeguare il consumo della soluzione  
alle esigenze di pulizia

**Lavasciuga pavimenti My50 E/B.**  
**CONVENIENTE con il nuovo tergipavimento  
in materiale plastico rinforzato.**

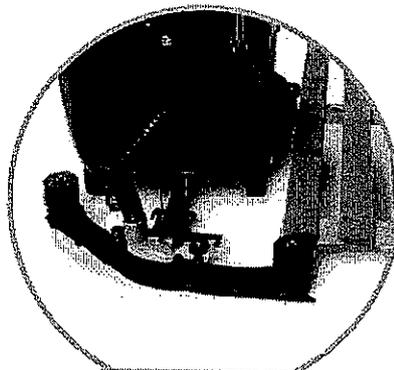

**BREAK AWAY**

**Più sicuro perchè resistente  
agli urti e alla corrosione.**

Sgancio automatico  
del tergipavimento\*  
in caso di urti accidentali

\* PATENT PENDING




## Lavasciuga pavimenti My50 E/B.



**CONVIENE** perchè è semplice  
anche nelle operazioni di manutenzione!

**Non richiede manodopera specializzata per la pulizia della macchina a fine ciclo di lavoro!  
È veloce da pulire!**


La facile individuazione dei particolari coinvolti nella manutenzione quotidiana (colore giallo) assicura che tutte le parti che lo necessitano vengano controllate e sanificate a fine lavoro, garantendo sempre la massima efficienza della macchina

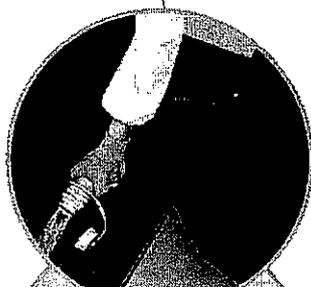


Svuota e sanifica...

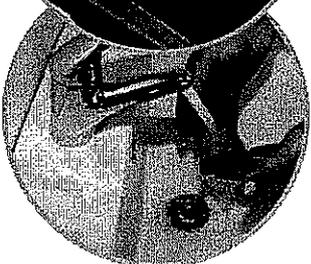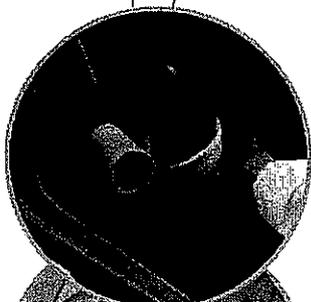

Pulisci il filtro...

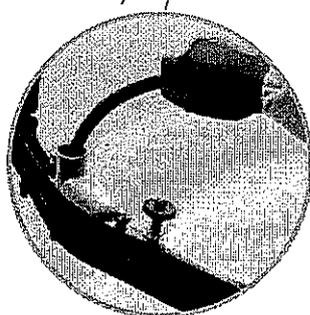

Pulisci il  
tergipavimento!

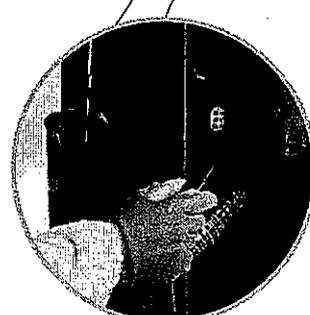

... ricarica!  
(Versioni a batteria)


Facile nella ricarica  
delle batterie  
grazie alla possibilità  
di avere il caricabatterie a bordo  
(su richiesta)

## Dotazioni disponibili:

DOTAZIONI	My50 E	My50 B
<b>Gestione acqua e detergente</b>		
FSS (Fimap Solution Saver)	•	•
Eco On/OFF System* Filtro acqua	optional	optional
Carico rapido dell'acqua con salvagocia	•	•
Indicatore di livello soluzione	•	•
<b>Prestazioni lavanti</b>		
Tergipavimento con gomme utilizzabili sui 4 lati	•	•
Filo muro a dx (con spazzola da 55 cm)	•	•
<b>Autonomia</b>		
Batterie 12 V/102 Ah C20 (2)	-	optional
Batterie Gel 12V/75 Ah C20 (2)	-	optional
Batterie 12 V/120 Ah C20 (2)	-	optional

DOTAZIONI	My50 E	My50 B
<b>Confort</b>		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Serbatoi completamente sanificabili	•	•
Sistema di guida intuitivo (ID-Intelligent Drive)	•	•
Caricabatterie a bordo	•	optional
Contaore	•	•
Controllo batterie con limitatore di scarica	•	•
Livello caricabatterie	-	•
Aggancio e sgancio spazzola automatico	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Ruote antitraccia	•	•
Tergipavimento con attacco antiurto (BREAK AWAY)	•	•
Comando presenza uomo	•	•

\* Eco ON/OFF System: interruzione della fuoriuscita dell'acqua automatica quando la macchina non opera o viene fermata dall'operatore.

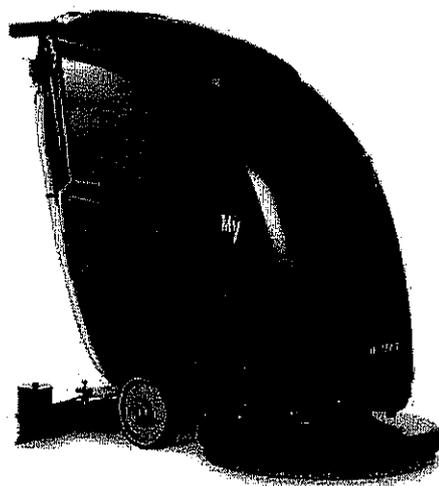

DATI TECNICI		My50 E	My50 B
Larghezza tergipavimento	mm	680-780	680-780
Spazzole disco Ø	(n.) mm	(1) 510 - 530 - 550	(1) 510 - 530 - 550
Motore spazzole	V/W	220-230/750	24/560
Giri spazzole	giri/min	135	135
Pressione sulle spazzole	kg	27,5	27,5
Motore aspirazione	V/W	230/450	24/310
Tipo di avanzamento	-	semi aut.	semi aut.
Dimensioni vano batteria (L x h x l)	mm	-	330 x 345 x 270
Pendenza massima superabile	%	2%	2%
Batterie	V/Ah CS	-	12V/90 Ah
Peso batterie	kg	-	54
Peso macchina (a vuoto senza batteria)	Kg	62	62

								
	Compatibilità elettromagnetica Norma emissione	Larghezza lavoro cm	Numero spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m <sup>2</sup> /h	Dimensioni macchina mm L x h x l
My50 E	EN 61000-6-2, 3	51-53-55	1	230/50 / semi aut.	40	40	1600	1165x995x541
My50 B	EN 61000-3-2, 3			- /24/semi aut.				



Risparmio  
acqua e detergente  
fino al 50%



Riduzione dei consumi  
energetici per aumentare  
l'autonomia di lavoro



Possibilità di operare  
negli ambienti  
senza disturbo acustico



Nuovo sistema di guida  
intuitivo,  
senza formazione



Garanzia estesa  
fino a 24 mesi



Qualità  
Certificata  
Fimap

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

Timbro del rivenditore

**FIMAP**<sup>®</sup>  
affordable cleaning

www.fimap.com

Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche  
di carattere tecnico e/o di dotazione.  
Le immagini sono da Intendersi di puro riferimento e non vincolanti  
in termini di design e dotazione - Copyright © Fimap 2011  
COD. 301720 - AC - 03-2013

Organizzazione certificata O.C.B. Italia  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,  
OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde  
00800-05070000